



Continuous Inkjet Printer

F650 SERİSİ


İşletmelerde üretimi artırmak ve verimliliği hızlandırmak için...




info@karmakodlama.com.tr

FASTJET

ÖRNEKLER

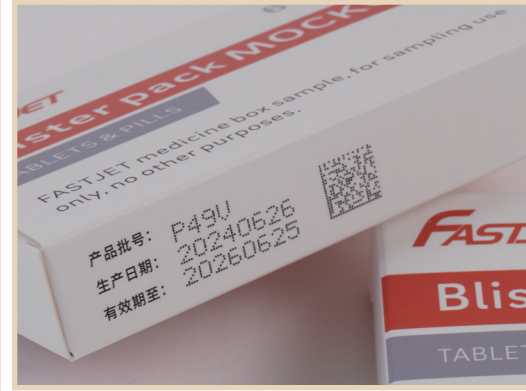

BOYUTLAR

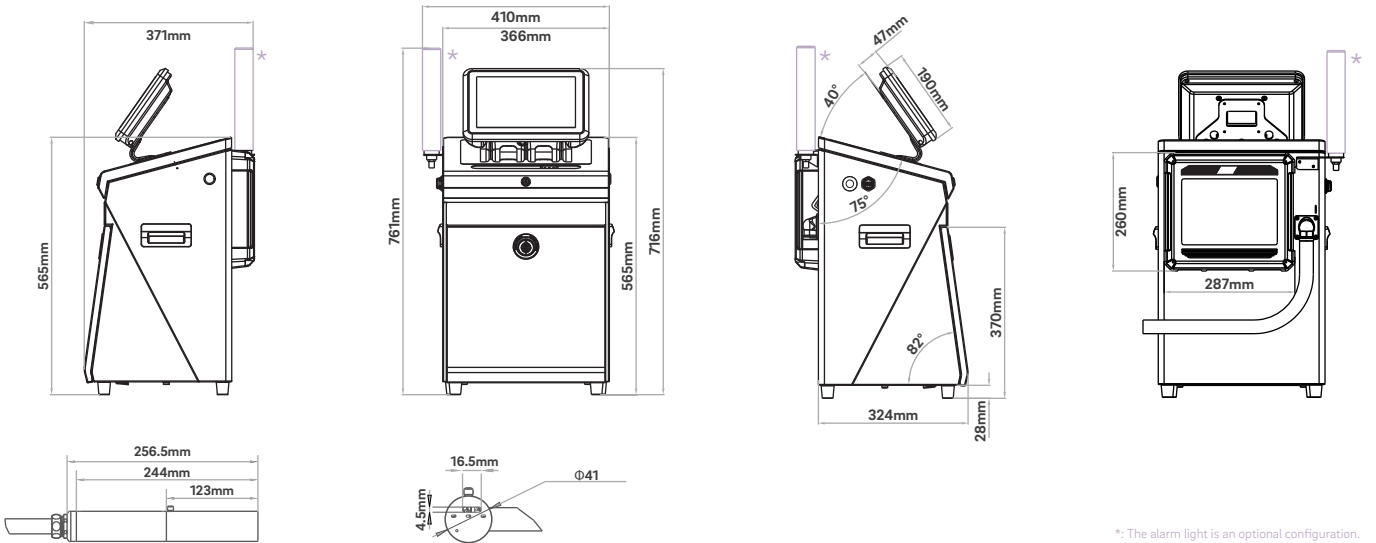

*: The alarm light is an optional configuration.

About FASTJET:

Cyklop Fastjet Technologies (Shanghai) Inc. 2002 yılında kurulmuştur. Endüstriyel markalama ekipmanlarının **Alman - Çin ortak girişim üreticisi** ve çözüm sağlayıcısıdır. Şanghay'da yüksek teknoloji kuruluşu ve teknoloji devi olarak tanınan şirketin ürünleri, küçük karakterli mürekkep püskürtmeli yazıcılar, lazer markalama makineleri ve diğer kodlama ve markalama cihazları dahil olmak üzere 40'tan fazla ülkeye ve bölgeye ihraç edilmekte olup küresel müşterilerden yüksek düzeyde güven duymaktadır..

Website: www.karmakodlama.com.tr

E-mail: info@karmakodlama.com.tr



F650 Serisi Continuous Inkjet Printer



Üç baskı modu:

Yüksek Hız, Standart ve Yüksek Kalite

Yüksek hız: Yüksek hızlı üretim hatlarında kararlı kodlama çıktısı, üretim verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Standart: Hızlı üretim hatları için kararlı ve verimli kodlama ve işaretleme sağlar.

Yüksek Kalite: Net, yüksek kaliteli desenler ve QR kod sonuçları için hassas mürekkep damlacık kontrolü.



PVC, PE, PET ve metal dahil olmak üzere çok çeşitli malzemeler üzerinde kodlama için güvenilir yapışma sağlayan birden fazla mürekkep mevcuttur.

Gelişmiş kodlama teknolojisi, çeşitli malzemeler üzerinde yüksek kaliteli baskı sonuçları sunarak gıda ve içecek endüstrilerindeki yüksek hızlı üretim hatlarında net ve dayanıklı markalama sağlar.



Ambalaj estetiği, doğru bilgi ve uzun ömürlü dayanıklılık için yüksek standartlarınızı karşılar.



Yüksek hızlı baskı yeteneği

İster tek satır, ister birden fazla satır bilgi yazdırmanız gereksin, isteğe bağlı yüksek hızlı baskı formatları üretim hattınızın verimliliğini artırmanıza yardımcı olur.

FASTJET F650 SERIES CIJ
MORE CONVENIENT MORE EFFICIENT

▲ 90m/dakika hızında 2 satır 7 nokta matrisi

FASTJET F650 SERIES CIJ
MORE CONVENIENT MORE EFFICIENT

▲ 100m/dakika hızla 2 satır 7-nokta matris

FASTJET F650 SERIES CIJ
MORE CONVENIENT MORE EFFICIENT

▲ 110m/dakika hızında 2 satır 7-nokta matris

FASTJET F650 SERIES CIJ
MORE CONVENIENT MORE EFFICIENT

▲ 120m/dakika hızında 2 satır 7-nokta matris



Ayrılabilen 10 inç dokunmatik ekran


Ayrılabilen 10 inç renkli dokunmatik ekranla donatılmış olup, kurulum kısıtlamaları olmadan esnek çalışma sunar. Kodlama bilgilerini kolayca görüntüleyin, ayarları düzenleyin veya istediğiniz zaman sorun giderin, üretim hattı verimliliğini ve rahatlığını önemli ölçüde artırır.



34 nokta ultra geniş baskı aralığı

Doğal 34 nokta, 4 satır baskı yüksekliğiyle, çeşitli şablon içeriklerinin tasarımını zahmetsizce halledin.

*İsteğe bağlı 40 mm baskı mesafesi, çeşitli ürünlerin düzensiz yüzeyleri hakkındaki endişeleri ortadan kaldırır.



Baskı yüksekliğinin görüntü formatında görüntülenmesi



Aşırı ılıklardan korkmayın...

5 ila 45 santigrat derece çalışma sıcaklığı aralığına sahip ürünümüz, çevre koşullarından bağımsız olarak sorunsuz bir çalışma sağlayarak istikrarlı performansını korur.



ÖZELLİKLER

Ekran boyutu/türü	10 inç renkli dokunmatik ekran
Nozzle	40um 50um 60um 70um
Hortum	Uzunluk: 2700mm Çap: 21mm Bükme yarıçapı: 150mm
Yazdırma mesafesi	3mm-10mm(40um) 5mm-25mm(50um) 5mm~40mm(60/70um)
Yazdırma modu	Yüksek Hız, Standart, Yüksek Kalite
Baskı Satırı	1 satır (34 nokta matrisi), 4 satır (7*5), 5 satır (5*5)
Baskı Fontları	5x5, 6x5, 7x4, 7x5, 9x6, 9x6 bold, 11x8, 11x8 bold, 16x11, 24x17, 32x22
Yazdırılabilir içerik	Sayılar, karakterler, QR kodları, barkodlar, vardiya kodu, logolar
İçerik düzenleme	WYSIWYG VNC Uzaktan Bağlantı
Dil Seçenekleri	Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Portekizce, İsveççe, Vietnamca, İspanyolca, Rusça , Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince,vb.
Veri arayüzü	USB, **TCP/IP, **RS232
Elektrik gereksinimleri	100-120V/200-240V AC 47-63Hz 3.5A Rated156W (Typical 92W)
Çalışma ortamı	5~45 derece, %90 nem, yoğuşmasız (seçilen mürekkep kullanılarak; üretim ortamına göre ayarlamalar gerekebilir, gerçek kurulum ek donanım gerektirebilir).
Koruma seviyesi	IP55
Mürekkep kartuşu/ Solvent kartuş kapasitesi	750ml
Uyumlu mürekkep türü	Hızlı kuruma özellikle endüstriyel mürekkepler
Net ağırlığı	25kg

*:Bu ürün kılavuzunda yayınlanan bilgiler ve görseller, yapılandırma değişiklikleri, ürün güncellemeleri vb. nedeniyle gerçek üründen biraz farklı olabilir. Ayrıca, parametre verileri laboratuvar sabit test koşullarına dayanmaktadır ve kullanıcı saha koşullarından farklı olabilir ve bu da değişikliklere neden olabilir. Lütfen doğruluk için gerçek kullanıma bakın.